

DISTACCATORI SPECIALI SPECIAL DETACHERS DÉTACHEURS SPÉCIAUX

**FISSO
FIXED
FIXE**



DIR1

**FISSO
FIXED
FIXE**




DIR4.8

**MOBILE
MOVABLE
AMOVIBLE**



DIR5.8

**DA CINTURA
FOR BELT
CEINTURE**

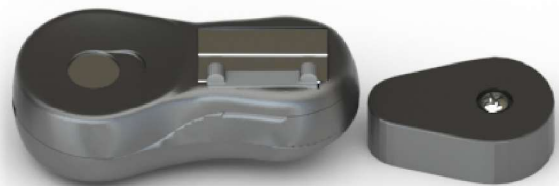

DIR3BELT



ISTRUZIONI INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI



Click!

- 1°** Appoggiare il safer con chiusura CL standard sul distaccatore DIR1 per aprirlo
Place the safer with CL standard closure on DIR1 detach to open it
Placer le boîtier avec fermeture CL standard sur le détacheur DIR1 pour l'ouvrir



Click!

- 2°** Appoggiare il safer con chiusura R super sul distaccatore DIR4.8 per aprirlo
Place the safer with R super closure on DIR4.8 detach to open it
Placer le boîtier avec fermeture R super sur le détacheur DIR4.8 pour l'ouvrir



Click!

- 3°** Appoggiare il safer con chiusura IR ingombro ridotto sul distaccatore DIR5.8 per aprirlo
Place the safer with IR reduced space closure on DIR5.8 detach to open it
Placer le boîtier avec fermeture IR espace réduit sur le détacheur DIR5.8 pour l'ouvrir



Click!

- 4°** Appoggiare il safer con chiusura DT doppia tecnologia sul distaccatore DIR5.8INC per aprirlo
Place the safer with DT double technology closure on DIR5.8INC detach to open it
Placer le boîtier avec fermeture DT double technologie sur le détacheur DIR5.8INC pour l'ouvrir

VINCOLI AMBIENTALI

Temperatura

Temperatura di stoccaggio massima non superiore a 60°C (140°F) per 96 ore all'80% di umidità relativa.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido, asciutto e non abrasivo

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Stoccare in una posizione adatta, lontano da prodotti chimici o materiali abrasivi

DISTACCATORI

Colore standard.....Trasparente
Materiale.....Policarbonato

ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS

Temperature

Maximum storage temperature not to exceed 60°C (140° F) for 96 hours at 80% RH.

MAINTENANCE INSTRUCTION

Cleaning

Cleaning with warm water and drying with a soft, dry, non-abrasive hairless cloth.

STORAGE INSTRUCTION

Stock in a suitable location, far away from chemical product or abrasive material.

DETACHERS

Standard color.....Transparent
Material.....Polycarbonate

CONSTRAINTES ENVIRONNEMENTAL

Température

La température de stockage ne doit pas dépasser 60° C (140° F) pendant 96 heures à 80% d'humidité relative.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux, sec et non abrasif sans poils.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit approprié, loin de produits chimiques ou de matériaux abrasives.

DÉTACHEURS

Couleur standard.....Transparent
Matériel.....Polycarbonate

INFO:

 commerciale@blucomsrlitalia.com

 **0131 244195**

 **elisabettareale**